


●マウントアングル（ケージナット式）



品番	摘要
BT-KM10	1セット4本（H1000 20U用）
BT-KM15	1セット4本（H1500 31U用）
BT-KM17	1セット4本（H1750 37U用）
BT-KM20	1セット4本（H2000 43U用）


●連結金具

・ラック同士の連結や壁固定にご利用下さい。

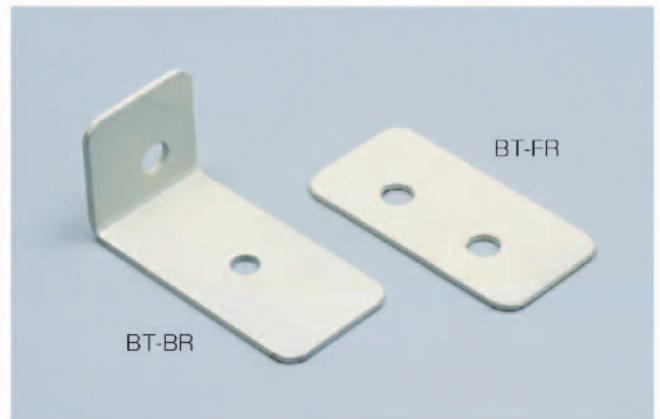

品番	摘要
BT-BR	1セット2ヶ ボルト付
BT-FR	1セット2ヶ ボルト付

●絶縁プレート

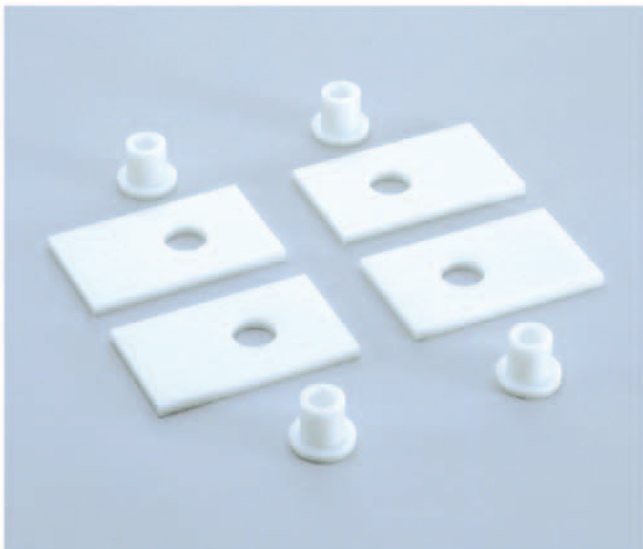

・ラック固定時の絶縁にご利用下さい。

品番	摘要
BT-ZP	1セット 4ヶ入

●ケージナット セット



品番	摘要
BT-150N	M5 1セット50組入
BT-160N	M6 1セット50組入

●化粧ネジ（M5）



品番	摘要
BT-100N	1セット50個入

●ファン



- ・ラック内の放熱用に。
- *モータ保護方式
- *使用電圧範囲
±10%
- *フィンガーガード付
- *電源コード付

品番	電圧 (V)	周波数 Hz	入力 W	回転数 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 pa	騒音 db(A)	許容温度 ℃	質量 kg
BT-85	100	50/60	15/14	2750/3200	2.7/3.1	93.1/80.4	42/46	-10~+70	0.57
BT-85S	100	50/60	11/9	1700/2000	1.3/1.5	19.6/23.5	32/34	-10~+70	0.35

●ケーブル収束金具 (ハルタ)

・通信ケーブルの配線の一括処理にご利用下さい。

ハルタ (BT-K2)



品番
BT-K2

線止めバー (BT-K4)



品番
BT-K4



品番
BT-K3

●電源 (標準品は、プラグ付コードです。)



BT-60P

品番	外形寸法 mm			摘要
	W	D	H	
BT-60P	55	45	850	10コ口




BT-65P

品番	外形寸法 mm			摘要
	W	D	H	
BT-65P	55	45	1515	20コ口



MR7904TJ3

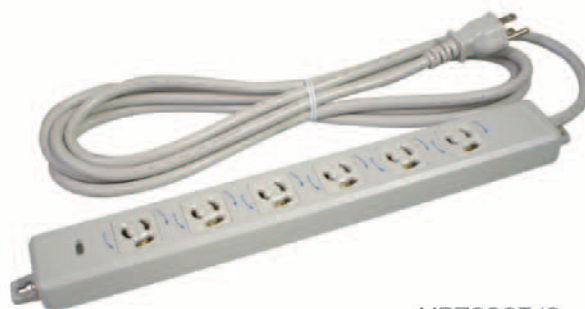

MR7906TJ3



MR7908TJ3

品番	外形寸法 mm			摘要
	W	D	H	
MR7904TJ3	44	241.5	25.5	4コ口
MR7906TJ3	44	360.5	25.5	6コ口
MR7908TJ3	44	442.5	25.5	8コ口
MR7632TJ3	44	413	59	6コ口



MR7632TJ3

コード短絡保護用瞬時付
安全ブレーカとは？

コンセント回路以降の電源コードなどで短絡発生時に、従来の安全ブレーカでは動作しにくい低い電流レベルにおいても、回路を高速遮断する安全ブレーカです。比較的小さなショートでの火花発生時に高速遮断します。

●アクリル扉

・前面のアクリルにより機器の確認が容易です。



品 番	適用機種
AD-6010	W600・H1000
AD-6015	W600・H1500
AD-6017	W600・H1750
AD-6020	W600・H2000
AD-7010	W700・H1000
AD-7015	W700・H1500
AD-7017	W700・H1750
AD-7020	W700・H2000

●鍵付ファスナー



・簡単に鍵付仕様になります。

品 番	摘 要
BT-FK	1セット 2ヶ入

●ダイヤル錠付取手



●側面パネルシリンダー錠

